



Podręczniki użytkownika w innych wersjach językowych znajdują się w witrynie
LandingZone.net/user-guides

DOKOWANIE. BLOKOWANIE. POŁĄCZENIE.

Szanowny Użytkowniku notebooka MacBook Pro® z wyświetlaczem Retina,

Dziękujemy za zakup stacji dokującej LandingZone DOCK Express. Mamy nadzieję, że korzystanie ze stacji sprawi Ci ogromną satysfakcję. Stacja LandingZone jest łatwa w użytkowaniu, jednak w razie wątpliwości możesz zajrzeć do niniejszego Podręcznika i zapoznać się z instrukcją użytkowania krok po kroku.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pisząc na adres email **support@landingzone.net** lub dzwoniąc pod numer **+001 (888) 872 32 51**.

Z szacunkiem,
Zespół LandingZone
infiniWing, Inc.

NUMERY MODELI

LZ3013A dla 13-calowego MacBook Pro z wyświetlaczem Retina

LZ3015A dla 15-calowego MacBook Pro z wyświetlaczem Retina

CO JEST W PUDEŁKU?

- Stacja dokująca LandingZone DOCK Express
- Klips blokujący dźwignię zwalniającą
- Podręcznik użytkownika
- Karta gwarancyjna
- Karta z przypomnieniem o rejestracji

ZGODNOŚĆ

Stacja pasuje do następujących urządzeń:

13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina (modele A1425 oraz A1502)

15-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina (model A1398)

Większość monitorów i urządzeń Thunderbolt pasuje do złącza Mini DisplayPort.

MacBook Pro wymaga MagSafe 2 do zasilania.

KORZYŚCI


LandingZone DOCK Express jest elegancką i prostą w użyciu bezpieczną stacją dokującą dla notebooków MacBook Pro z wyświetlaczem Retina. Jeśli dojeżdżasz do pracy wożąc ze sobą komputer, wystarczy wpiąć go do stacji LandingZone na biurku i... korzystać ze stacji roboczej o pełnej funkcjonalności!

CECHY I FUNKCJE

- Dokowanie jednym ruchem
- SuperSpeed 3.0 Pass-through
- Mini DisplayPort (działa z większością monitorów i urządzeń Thunderbolt)
- Złącze HDMI dla zewnętrznego monitora HDMI
- Wbudowane gniazdo bezpieczeństwa kompatybilne z blokadą Kensington® Laptop Lock (sprzedawaną osobno), zabezpieczające MacBook Pro.
- Umieszczona na prawym skrzydle dioda LED o białym świetle, sygnalizująca status wł./wył.
- Klips blokujący dźwignię zwalniającą (stosowany w podróży).

ZANIM ZACZNIESZ


Klips (używany w podróży): Zdjąć klips (1) umieszczony na dźwigni zwalniasjącej (9). Podczas transportowania stacji LandingZone DOCK Express możesz używać klipsa do blokowania dźwigni zwalniasjącej.

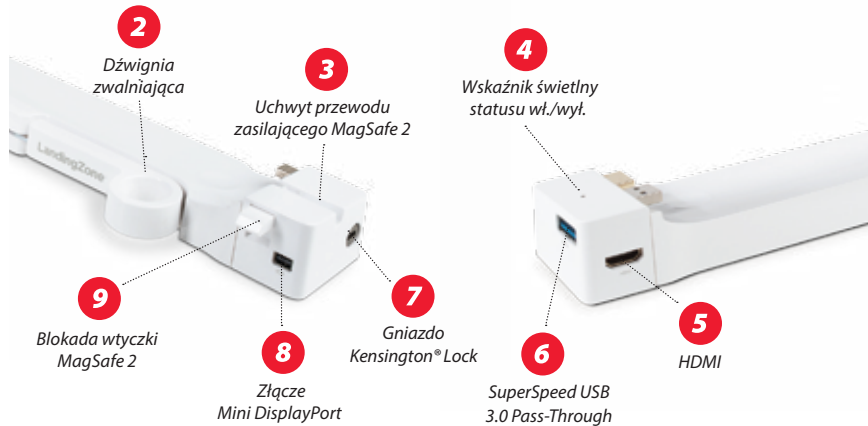

DOKOWANIE


KROK 1: PODŁĄCZENIE ZASILANIA I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

- Upewnij się, że blokada wtyczki **(9)** jest w górnym położeniu, a następnie włóż wtyczkę zasilacza MagSafe 2 notebooka MacBook Pro do uchwyty wtyczki MagSafe 2 **(3)**. Ustaw blokadę wtyczki **(9)** w dolnym położeniu.
- Podłącz urządzenia peryferyjne takie jak monitory, klawiatury, myszki, urządzenia pamięci masowej, głośniki, smartfony, tablety etc.
- Możliwe jest podłączenie blokady Kensington® Keyed Laptop Lock (do nabycia osobno), zgodnie z instrukcją producenta takiej blokady **(7)**.

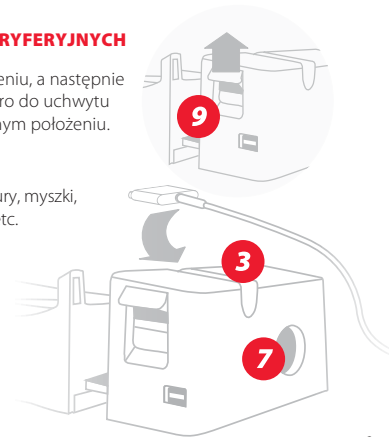

KROK 2: PODŁĄCZENIE NOTEBOOKA MACBOOK PRO Z WYŚWIETLACZEM RETINA

- Umieść zamknięty notebook MacBook Pro z wyświetlaczem Retina w stacji dokującej LandingZone DOCK Express, tak aby jego tylna część dotknęła dwóch słupków naprowadzających **(A)**.
- Delikatnie naciśnij obie krawędzie **(B)** stacji dokującej LandingZone DOCK Express, tak aby całkowicie zazębiły się z notebookiem MacBook Pro. Podczas dokowania komputera nie należy używać dźwigni zwalnającej.

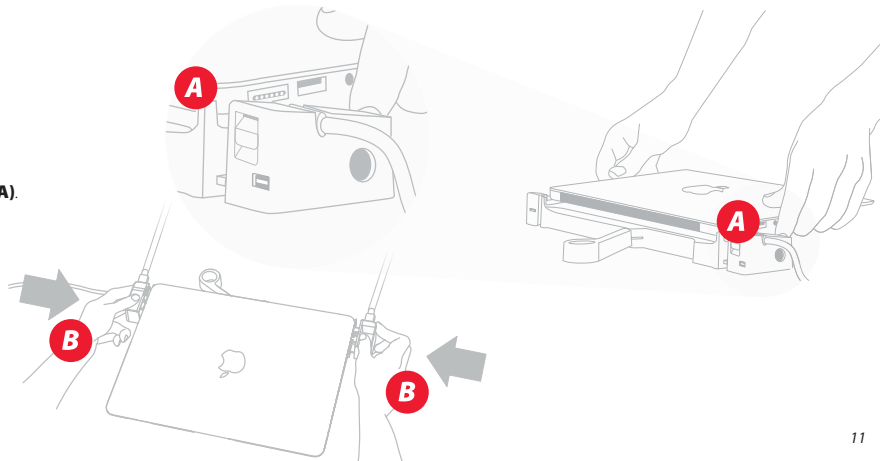

WYJMOWANIE

KROK 1:

Odłącz urządzenia w OS X Finder.


KROK 2:

Odblokuj, jeśli korzystasz z blokady zabezpieczającej.

KROK 3:

Zwolnij dźwignię **(2)** i wyjmij ze stacji MacBook Pro z wyświetlaczem Retina.

Jeśli chcesz odblokować wtyczkę zasilającą MagSafe 2, ustaw blokadę wtyczki w położeniu górnym **(5)**.

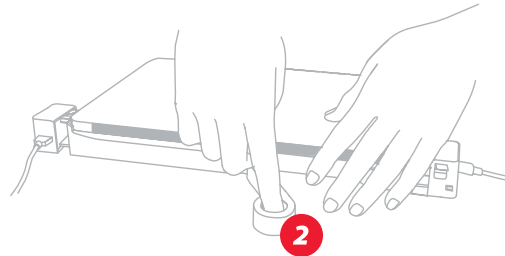

USUWANIE USTEREK

URZĄDZENIA USB NIE DZIAŁAJĄ

Upewnij się, że oba skrzydła stacji LandingZone DOCK Express są całkowicie zamknięte, a złącza są do końca wsunięte do notebooka MacPro z wyświetlaczem Retina.

MACBOOK PRO® NIE ŁADUJE SIĘ

Upewnij się, że wtyczka zasilacza MagSafe 2 notebooka MacBook Pro jest właściwie włożona do uchwyty przewodu MagSafe 2 w stacji LandingZone **(3)** oraz że blokada wtyczki jest w położeniu dolnym **(9)**.

SKRZYDŁA NIE ZAMYKAJĄ SIĘ POPRAWNIE

Upewnij się, że MacBook Pro jest wsunięty do stacji dokującej tak głęboko, że dotyka obu słupków. Zanim ostrożnie dociśniesz skrzydła stacji, zrównaj złącza z portami MacBook Pro.

MONITORY NIE WYŚWIETLAJĄ OBRAZU

Sprawdź, czy monitor zewnętrzny wyświetla obraz we właściwym trybie HDMI. Naciśnij klawisze Command + F2 lub Command + Fn + F2, aby wyświetlić ekran iMac i wybrać tryb wyświetlania (Target Display Mode). Gdy monitor notebooka jest zamknięty, należy podłączyć zasilacz MagSafe 2, aby korzystać z monitora zewnętrznego. Stwórz idealne miejsce pracy – ustaw właściwości (System Preferences) w zakładce Ekran (Displays).

WSPARCIE DLA KLIENTA

WSPARCIE ONLINE

Odwiedź witrynę landingzone.net/FAQs

WSPARCIE TELEFONICZNE

Zadzwoń pod numer +001 (888) 872 32 51

WSPARCIE EMAIL

Wyślij email na adres support@landingzone.net

WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKA PRACY

- Częstotliwość: 50 Hz do 60 Hz
- Temperatura otoczenia podczas pracy: 10° do 35° C
- Temperatura podczas przechowywania: -24° do 45° C
- Wilgotność względna: 0% do 90% bez kondensacji
- Maksymalna wysokość eksploatacji: 3000 m
- Maksymalna wysokość przechowywania: 4500 m
- Maksymalna wysokość transportu: 10 600 m

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić miękką szmatką. Do czyszczenia stacji dokującej LandingZone DOCK Express nie stosować wody ani środków czyszczących.

Podczas podróży stosować klips blokujący dźwignię zwalniającą.

UTYLIZACJA

Sposób utylizacji tego produktu może być regulowany przepisami o ochronie środowiska. Zgodnie z powyższym, należy przestrzegać wszelkich stosownych lokalnych i krajowych rozporządzeń, praw, przepisów i wskazań, aby odpowiednio utylizować produkt oraz elementy jego opakowania.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH ORAZ ZNAKACH TOWAROWYCH

© 2013, 2014 InfiniWing, Inc. LandingZone jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy InfiniWing, Inc.

Apple, logo Apple, MacBook Pro, Retina, Mac OS X, MagSafe i Mini DisplayPort są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Kensington jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kensington Computer Group, należącej do ACCO Brands. Thunderbolt i logo Thunderbolt są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w USA i/lub innych krajach. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Wszystkie pozostałe wspomniane nazwy firm oraz nazwy produktów mogą być znakami towarowymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Wzmianki o produktach stron trzecich mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wyrazem aprobaty bądź rekomendacji.

InfiniWing nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie wspomnianych produktów.

Więcej informacji o produktach LandingZone znajdziesz w witrynie LandingZone.net



Podręczniki użytkownika w innych wersjach językowych znajdują się w witrynie
LandingZone.net/user-guides