

Für weitere Sprachen besuchen Sie bitte LandingZone.net/user-guides

EINDOCKEN. ABSCHLIESSEN. VERBINDEN.

Sehr geehrter Besitzer eines MacBook Pro® mit Retina Display,

Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir hoffen, dass Sie mit der LandingZone DOCK höchst zufrieden sein werden. Das Gerät ist recht einfach zu benutzen, doch falls Sie Hilfe benötigen sollten, finden Sie in der vorliegenden Anleitung alles, was Sie brauchen, um Ihnen die Nutzung zu erleichtern.

Sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie uns jederzeit via landingzone.net oder per Anruf unter 888-872-3251 erreichen.

Mit freundlichen Grüßen,
Team LandingZone
infiniWing, Inc.

MODELLNUMMERN

LZ3013A für 13-Zoll MacBook Pro mit Retina Display

LZ3015A für 15-Zoll MacBook Pro mit Retina Display

WAS DRIN STECKT

- LandingZone DOCK sichere Dockingstation
- Netzteiladapter
- Travel Clip für Auslösehebel
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Registrierungskarte

KOMPATIBILITÄT

Dieses Gerät ist kompatibel mit:

Im Oktober 2012 veröffentlichten Modellen des 13-Zoll MacBook Pro mit Retina Display (Modell A1425)

oder

Im Juni 2012 veröffentlichten Modellen des 15-Zoll MacBook Pro mit Retina Display (Modell A1398)

Mini DisplayPort ist mit den meisten Thunderbolt-Geräten und -Bildschirmen kompatibel

Das MacBook Pro braucht für die Stromversorgung ein MagSafe 2. Das Netzgerät der LandingZone versorgt Ihren Computer nicht mit Strom.

VORTEILE

LandingZone DOCK ist eine attraktive, sichere und einfach zu benutzende Dockingstation für MacBook PRO mit Retina Display. Nachdem Sie mit Ihrem Computer unterwegs waren, können Sie ihn einfach in LandingZone einschieben und die Vorzüge eines vollfunktionalen PCs genießen.

FEATURES

- Eindocken in einem Schritt
 - Eingebauter USB-Hub mit drei USB 3.0 Ports und zwei USB 2.0 Ports.
 - Gigabit Ethernet-Port
 - Mini DisplayPort ist mit den meisten Thunderbolt-Geräten und -Bildschirmen kompatibel
 - HDMI-Port für einen externen HDMI-Monitor
 - Eingebauter Sicherheitsport,
- der mit allen Kensington® Laptop-Schlössern (separat verkauft) kompatibel ist, um ihr MacBook Pro abzusichern
- Netzteiladapter mit verschiedener Eingangsspannung (100~240 VAC)
 - Zusätzlicher Kopfhörerport zum Anschluss von Kopfhörern, Lautsprechern oder Headsets

BEVOR SIE BEGINNEN

Travel Clip: Entfernen Sie den Travel Clip (1) vom Auslösehebel (9). Wenn Sie Ihre LandingZone DOCK transportieren, können Sie den Clip zur Sicherung des Hebels verwenden.


Ethernet-Funktionalität: Besuchen Sie landingzone.net/download-driver um den neuesten Ethernet-Treiber für volle Ethernet-Kompatibilität herunterzuladen.



EINDOCKEN


1. SCHRITT: ANSCHLUSS ANS NETZ & AN PERIPHERIEGERÄTE

- Stellen Sie den Sicherungsschalter **(5)** nach OBEN und führen Sie das MagSafe 2-Netzgerät Ihres MacBook Pros in den MagSafe 2-Netzgeräthalter **(6)** ein. Drücken Sie dann den Sicherungsschalter **(5)** nach unten.
- Verbinden Sie Ethernet und Peripheriegeräte wie Monitor **(8)**, Tastatur, Speichergeräte **(8)**, Grafiktablett, Lautsprecher etc. (Hinweis: Sie müssen zuerst den Ethernet-Treiber installieren, um das Ethernet benutzen zu können. Es ist möglich, dass Sie für einige sichere Netzwerke eine MAC-Adresse registrieren müssen. Falls Sie keinen Zugang zum Internet haben, setzen Sie sich mit Ihrem Netzwerkadministrator in Verbindung.)

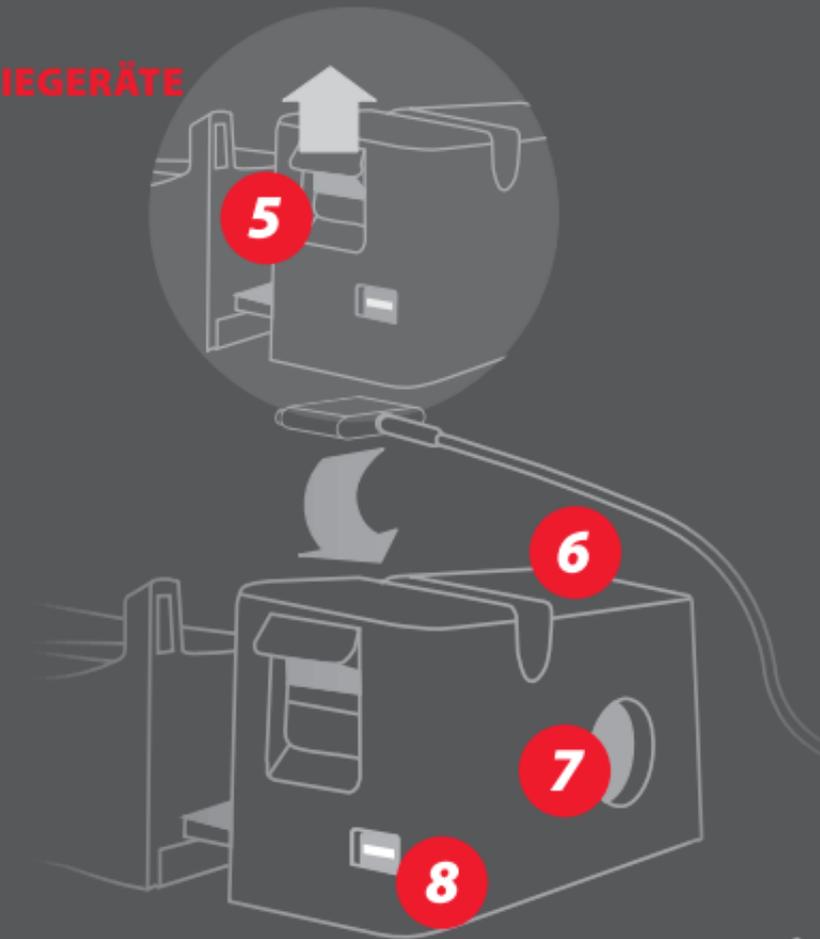

2. SCHRITT: VERBINDEN SIE IHR MACBOOK PRO MIT RETINA DISPLAY

- Schieben Sie Ihr geschlossenes MacBook Pro mit Retina Display in die LandingZone DOCK ein, bis die Rückseite Ihres MacBook Pro mit Retina Display die beiden Leitpfosten **(A)** berührt.
- Drücken Sie beide Enden **(B)** der LandingZone DOCK vorsichtig nach innen, bis sie sich mit Ihrem MacBook Pro verbinden. Beim Eindocken des Computers nicht den Auslösehebel auf der LandingZone DOCK benutzen.

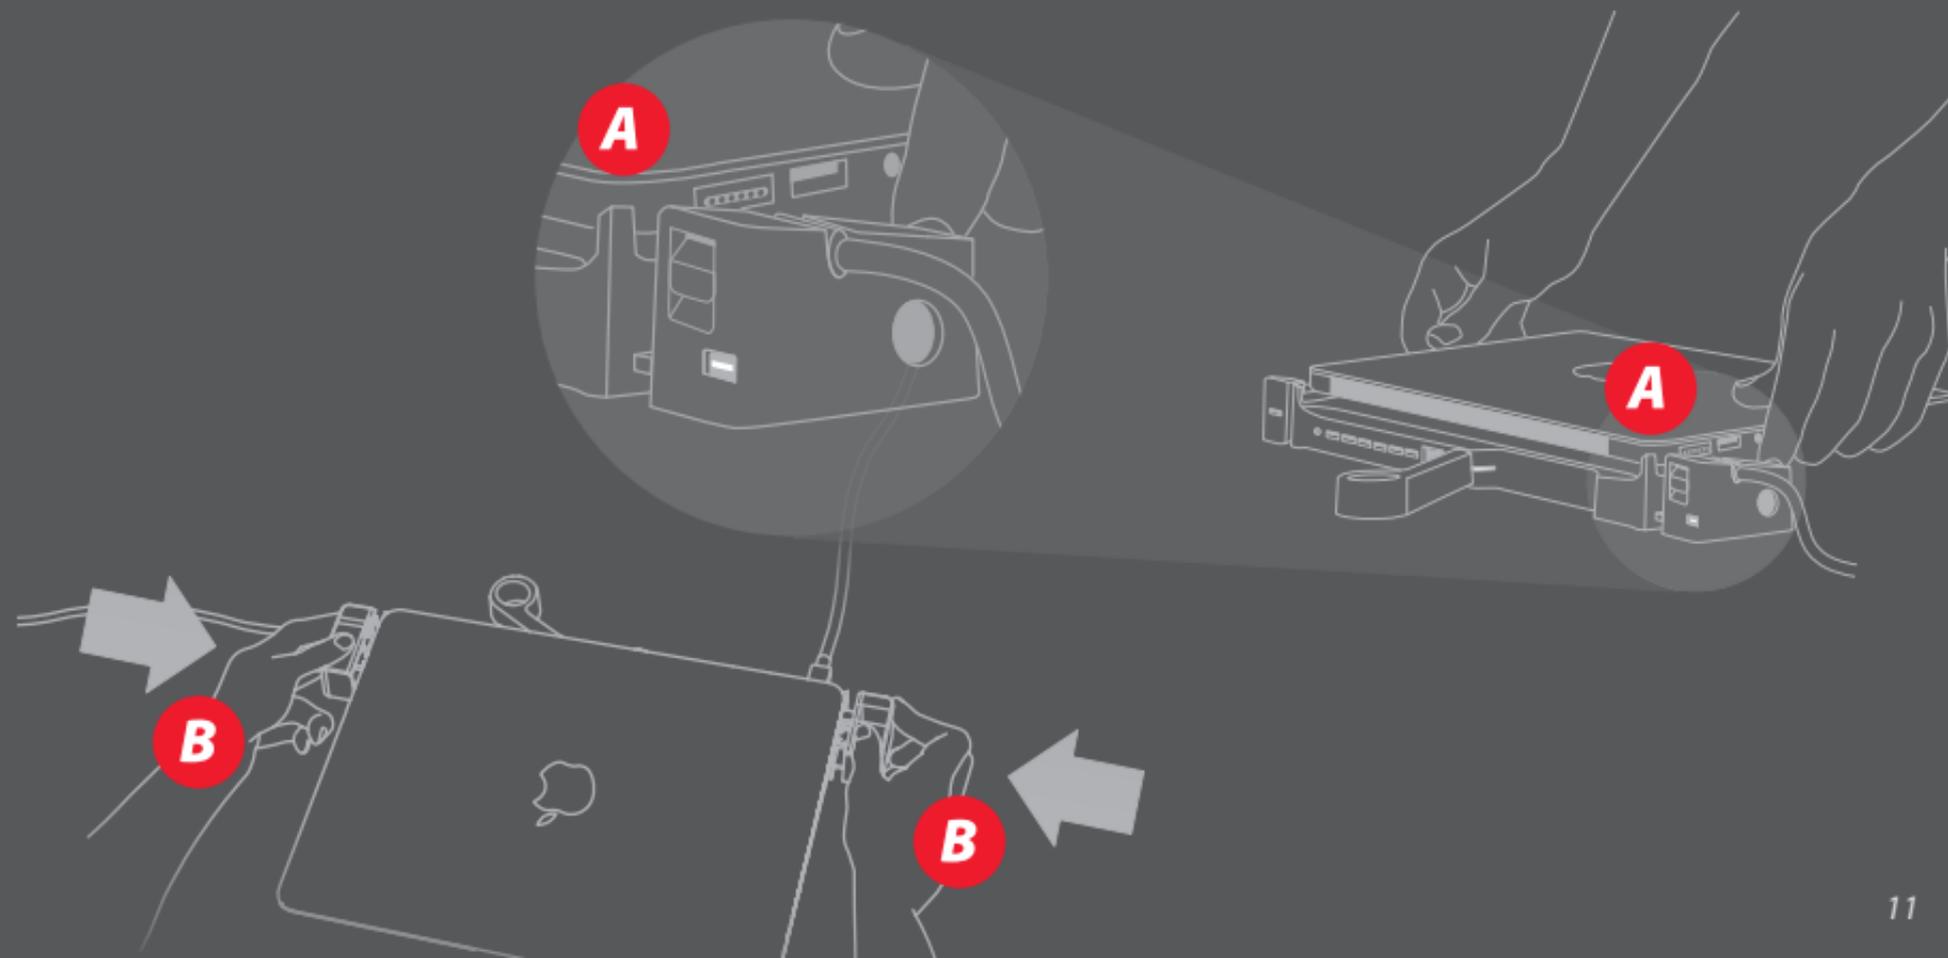

AUSDOCKEN

1. SCHRITT

Geräte im OS X Finder auswerfen


2. SCHRITT

Aufschließen, falls Sie ein Schloss benutzen

3. SCHRITT

Den Auslöshebel **(9)** öffnen und Ihr MacBook Pro mit Retina Display herausnehmen

*Wenn Sie das MagSafe 2-Netzgerät entfernen möchten, stellen Sie den Sicherungsschalter **(5)** nach oben*

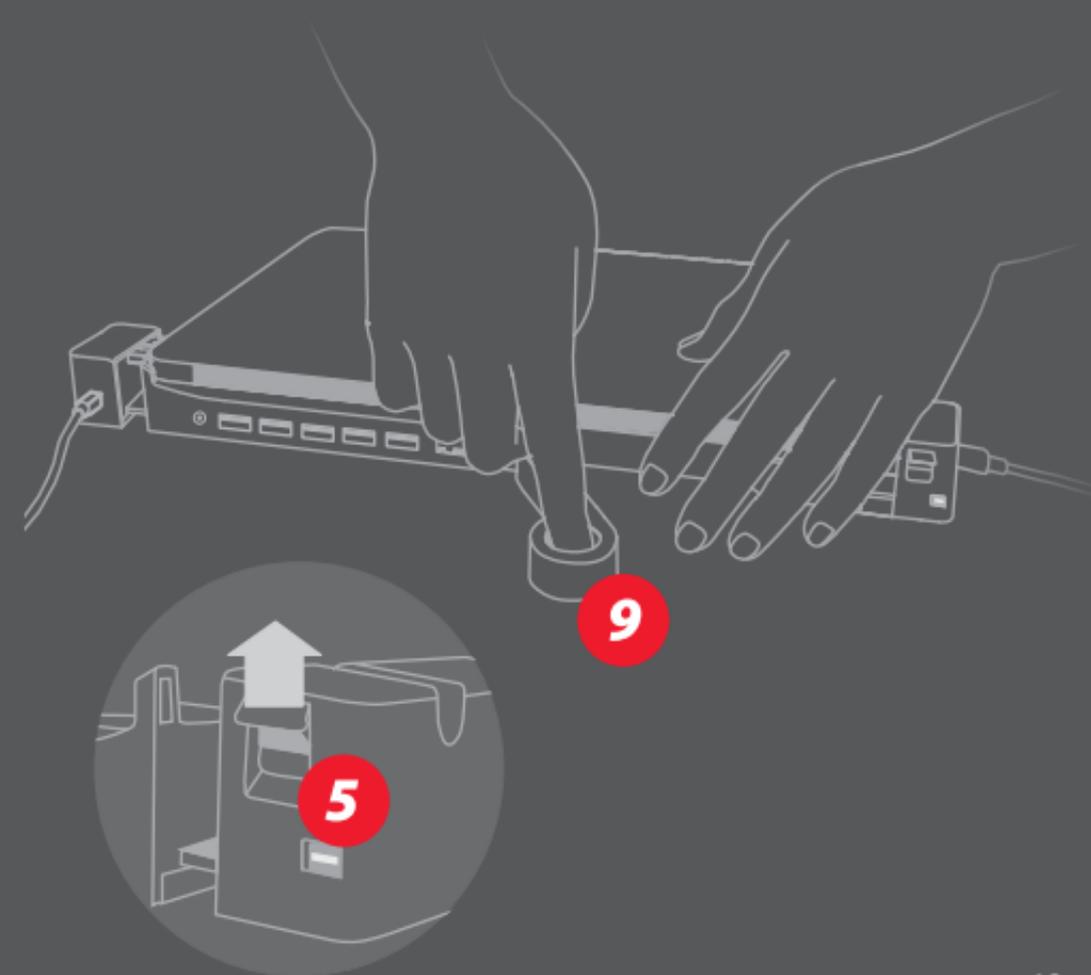

TROUBLESHOOTING

USB-GERÄTE FUNKTIONIEREN NICHT: Stellen Sie sicher, dass beide Seiten der LandingZone DOCK komplett geschlossen sind und die Anschlusssteile korrekt in Ihr MacBook Pro eingesteckt sind. Prüfen Sie, ob der Adapter richtig in der Steckdose steckt und mit der LandingZone DOCK verbunden ist (die An/Aus-Anzeige sollte leuchten).

MACBOOK PRO LÄDT NICHT AUF: Stellen Sie sicher, dass das MagSafe 2-Netzteil des MacBook Pro richtig an die LandingZone (6) angeschlossen sowie dass dieses Netzteil mit Ihrem Computer verbunden ist. Falls notwendig, heben Sie den Sicherungsschalter (5), um das Netzgerät neu zu positionieren.

ETHERNET FUNKTIONIERT NICHT: Prüfen Sie nach, ob Sie den richtigen Ethernet-Treiber installiert

haben. Ein aktiver Ethernet-Port blinkt.

FLÜGEL SCHLIESSEN NICHT RICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Ihr MacBook Pro komplett eingeschoben ist. Bevor Sie die Seiten vorsichtig zusammendrücken, justieren Sie die Anschlusssteile so, dass sie in die Ports des MacBook Pros passen.

MONITORE FUNKTIONIEREN NICHT: Stellen Sie sicher, dass Ihr externer Monitor den korrekten HDMI-Modus anzeigt. Bei iMac-Bildschirmen Befehlstaste - F2 drücken, um den Zielanzeigemodus einzugeben. Wenn der Computerbildschirm geschlossen ist, muss das MagSafe 2-Netzgerät angeschlossen sein, damit ein externer Monitor benutzt werden kann. Im Menü Systemeinstellungen Anzeige/Displays anklicken, um Ihre Einstellungen so zu ändern, wie es für Sie am besten passt.

KUNDENDIENST

ONLINE SUPPORT

Besuchen Sie landingzone.net/FAQs

TELEFON-SUPPORT

Telefonnr.: 888-872-3251 (Montag-Freitag, 8:00-16:00 Uhr
Nordamerikanische Westküstenzeit)

EMAIL AN SUPPORT SENDEN

Email-Adresse: support@landingzone.net

ETHERNET-TREIBER HERUNTERLADEN

Besuchen Sie landingzone.net/download-driver

ADÄQUATES BETRIEBSUMFELD

- Netzspannung: 100-240V AC
- Netzfrequenz: 50Hz bis 60Hz
- Betriebstemperatur: 10° bis 35° C
- Lagertemperatur: -24° bis 45° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0% bis 90% nichtkondensierend
- Maximale Betriebshöhe: 3.000 Meter
- Maximale Lagerhöhe: 4.500 Meter
- Maximale Transporthöhe: 10.000 Meter



Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Regeln.

PFLEGE UND REINIGUNG

Mit weichem Tuch reinigen. Zur Reinigung der LandingZone dürfen weder Wasser noch Reinigungsmittel eingesetzt werden. Falls Sie unterwegs sind, benutzen Sie den beigegefügt Travel Clip, um den Auslösehebel geschlossen zu halten.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung des Geräts wird möglicherweise von geltenden Gesetzen eingeschränkt. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Bestimmungen, Vorschriften, Gesetzen und anderen Regelungen auf kommunaler, staatlicher und Länderebene folgen, wenn Sie dieses Produkt sowie die dazugehörigen Verpackungsmaterialien entsorgen.

URHEBERRECHT & HANDELSZEICHEN

© 2013 InfiniWing, Inc. LandingZone ist ein eingetragenes Handelszeichen von InfiniWing, Inc.

Apple, das Apple-Logo, MacBook Pro, Retina, Mac OS X, MagSafe, Mini DisplayPort sind Handelszeichen von Apple, Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Kensington ist ein eingetragenes Handelszeichen der Kensington Computer Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Thunderbolt und das Thunderbolt-Logo sind Handelszeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Handelszeichen sowie eingetragene Handelszeichen von HDMI Licensing LLC.

Alle anderen erwähnten Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Handelszeichen der jeweiligen Firmen. Drittparteiprodukte werden nur zu Informationszwecken erwähnt, und eine solche Erwähnung stellt keinerlei Befürwortung oder Empfehlung dar.

InfiniWing übernimmt keinerlei Verantwortung in Hinblick auf die Leistung der erwähnten Produkte.

Weitere Informationen zu LandingZone-Produkten finden Sie auf LandingZone.net



Für weitere Sprachen besuchen Sie bitte LandingZone.net/user-guides