


取扱説明書

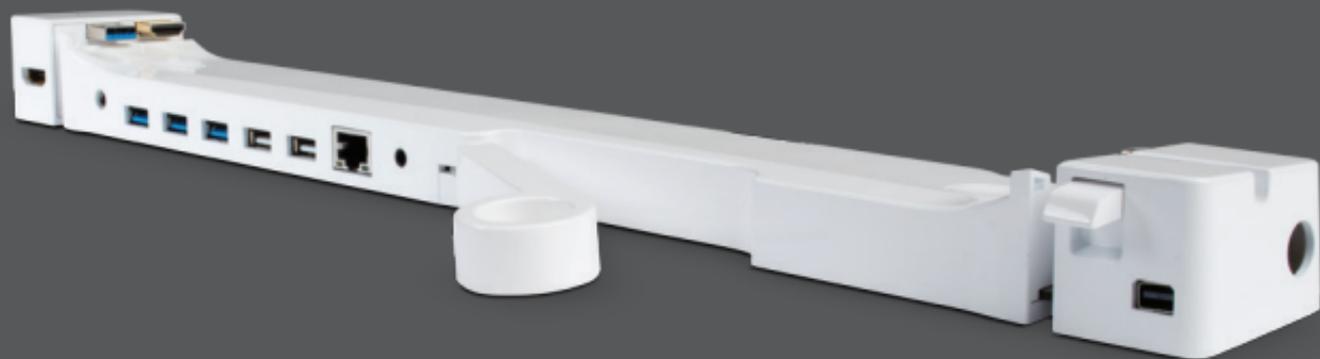

他の言語は、LandingZone.net/languages をご覧ください

ドック。ロック。コネクト。

MacBook Pro Retina ディスプレイモデルのオーナー様へ、
LandingZone DOCK をご購入いただきありがとうございます。

当商品にきつとご満足いただけることと思います。LandingZone の使い方は簡単ですが、ヘルプが必要な場合にはこの取扱説明書を見ていただければ、使い方のすべてが分かるようになっています。

ご質問がある場合やサポートが必要な時は、いつでも support@landingzone.net、または電話 888-872-3251 までご連絡ください。

LandingZoneチーム
infiniWing, Inc.

モデルナンバー

LZ3013A: 13インチ MacBook Pro Retina
ディスプレイモデル用

LZ3015A: 15インチ MacBook Pro Retina
ディスプレイモデル用

同梱物

- LandingZone DOCK セキュアドッキングステーション n
- 電源アダプタ
- リリースレバー トラベルクリップ
- 取扱説明書
- 保証書

互換性:

本製品は以下の機種に使えます:

2012年10月リリースの13インチ MacBook Pro
Retina ディスプレイモデル (モデルA1425)

OR

2012年6月リリースの15インチ MacBook Pro
Retina ディスプレイモデル (モデルA1398)

Mini DisplayPort は、ほとんどの
Thunderbolt とモニターに使えます。

利点

LandingZone DOCK
は、MacBook Pro Retina
ディスプレイモデル用の、魅力的でシンプルに使えるセキュアドッキングステーションです。ご自分のコンピュータと通勤・通学から戻り、デスクのLandingZone に取り付けるだけで、完璧なデスクトップワークステーションとして便利に使うことができます。

特長

- シングルステップのドッキング
- USB 3.0を3ポートと USB 2.0を2ポート装備したUSB Hub内蔵
- ギガビットEthernetポート
- Mini DisplayPort は、ほとんどの Thunderbolt とモニターに使えます
- 外付けHDMIモニター用HDMIポート
- MacBook Pro を守る
- Kensington® Laptop Locks (別売り) 対応のセキュリティポート内蔵
- 入力電圧範囲の広い電源アダプタ (100~240 VAC)
- ヘッドフォン、スピーカー、ヘッドセット用にもうひとつのヘッドフォンポート
- 右ウィングにステータスLED (ホワイト、オン・オフ)
- 移動用にリリースレバー トラベルクリップ

始める前に

トラベルクリップ: リリースレバー上のトラベルクリップ (1) をはずします (9)。LandingZone DOCK を運ぶ時には、トラベルクリップでリリースレバーが固定できます。


Ethernet機能: Ethernet をフルに活用するには、landingzone.net/download-driver からEthernetのドライバをダウンロードインストールしてください。



ドッキングする


ステップ1：電源と周辺機器を接続

- タイミングスイッチ (5) が上部にあることを確認し、MacBook Pro の MagSage 2 電源プラグを MagSage 2 電源プラグホルダー (6) に差し込みます。タイミングスイッチ (5) を押し下げます。
- Ethernet とモニター (8) やキーボード、ストレージデバイス (8)、ドローイングタブレット、スピーカーなどの周辺機器を接続します。（ご注意：Ethernet を使うには、まず Ethernet のドライバをインストールする必要があります。ネットワークのセキュリティ上、MACアドレスの登録が必要になる場合があります。インターネットにアクセスできない場合には、ネットワーク管理者へ連絡してください。）
- オプションで、Kensington[®] Lock（同梱されていません）の指示に従って、同ロックへ接続します (7)。

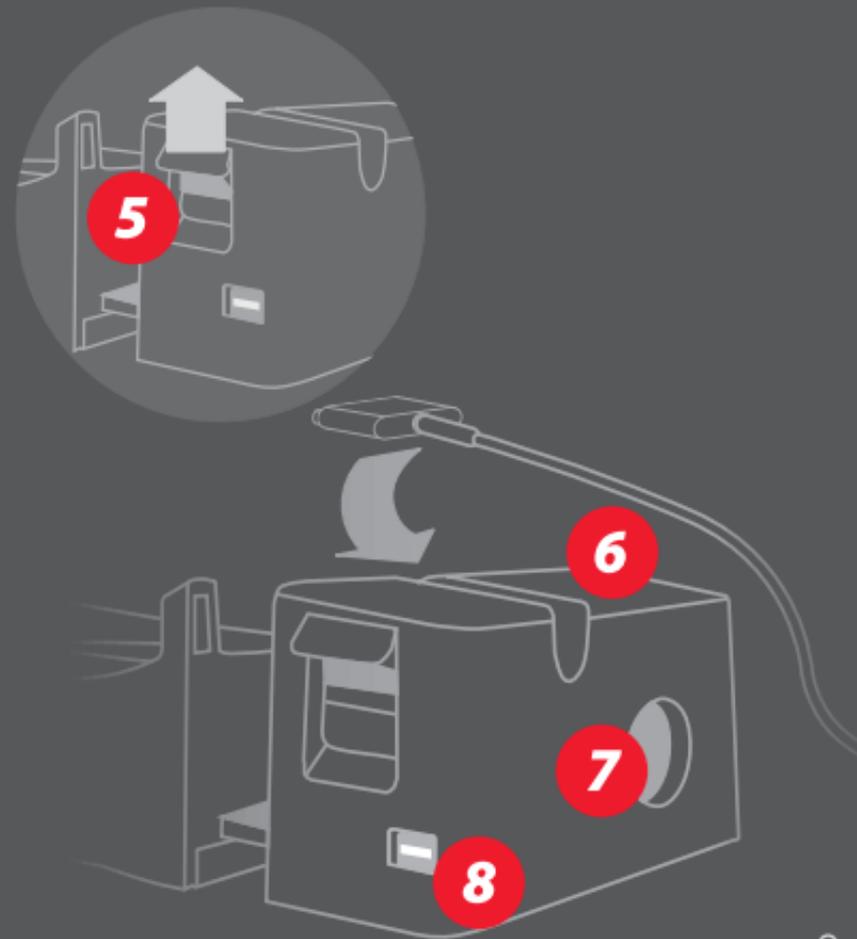

ステップ2: MACBOOK PRO RETINA ディスプレイモデルを接続する

- 閉じたままの MacBook Pro Retina ディスプレイモデルを、LandingZone DOCK へ、MacBook Pro Retina ディスプレイモデルの裏面が2カ所のガイドポストに触れるように取り付けます(A)。
- MacBook Pro がぴったり収まるよう、LandingZone DOCK の両脇 (B) を内側に静かに押します。コンピュータをドックする時には、LandingZone DOCK 上でリリースレバーを使わないでください。

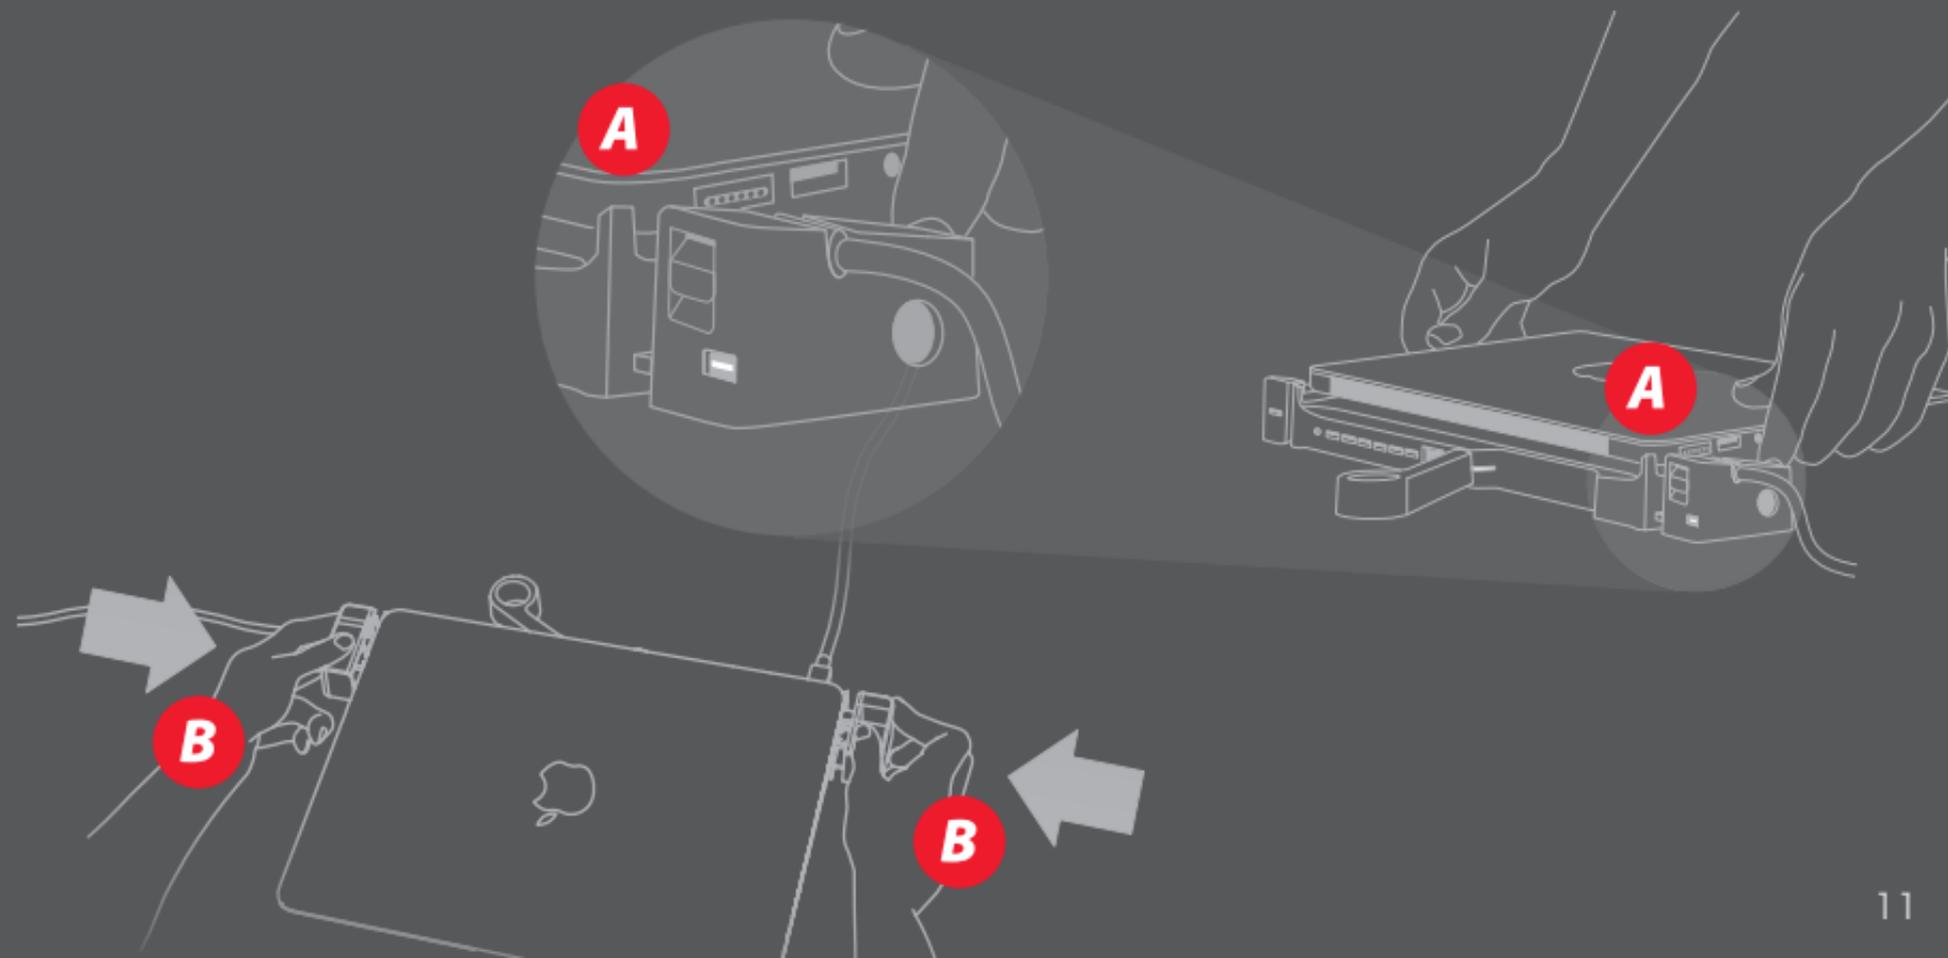

ドッキングをはずす

ステップ1:

OS X の Finder 内でデバイスを取り出します


ステップ2:

ロックしている場合は、ロックをはずします

ステップ3:

リリースレバーを開け (9)
MacBook Pro Retina ディスプレイモデルを持ち上げます。

MagSafe 2 のプラグをはずしたい場合は、タイトニングスイッチを上げてください。(5)

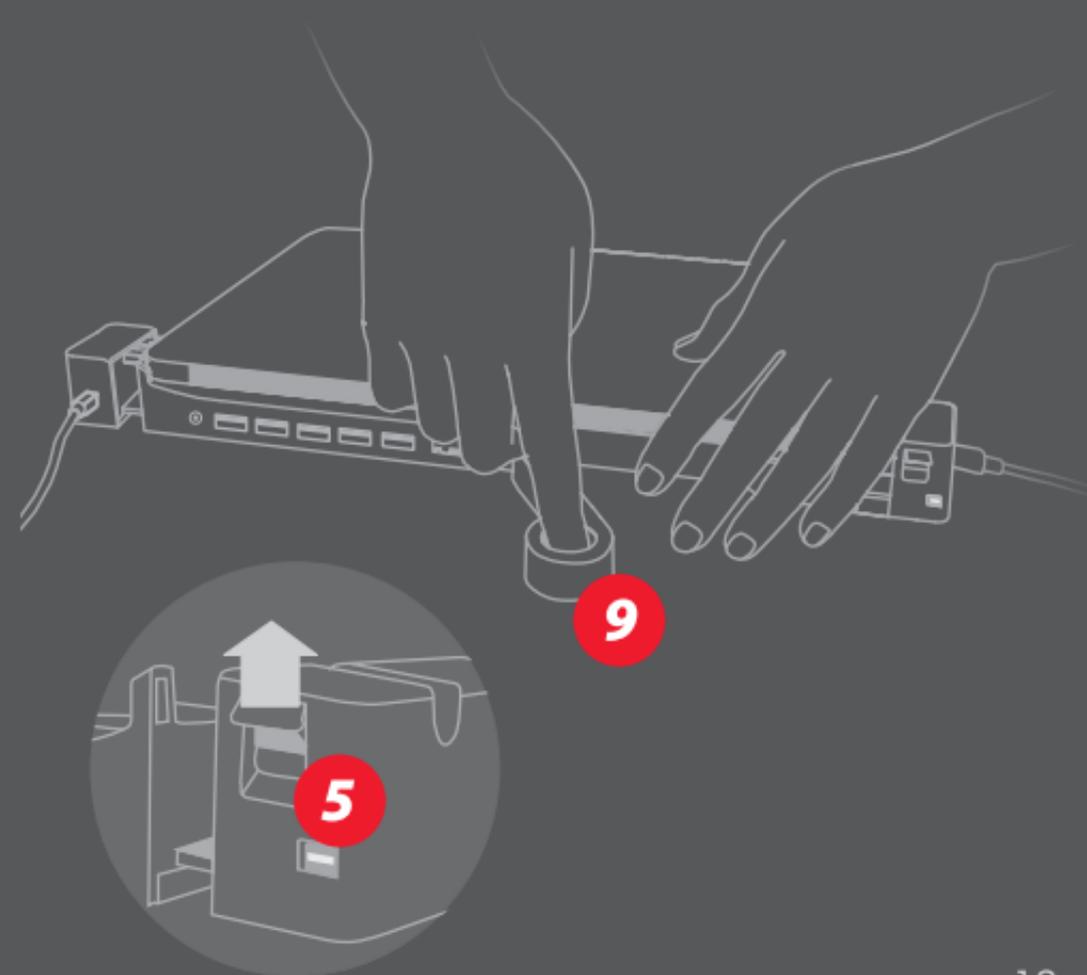

トラブルシューティング

USBデバイスが動かない

LandingZone DOCK の両端が完全に閉じており、コネクタが MacBook Pro にしっかり差し込まれていることを確認します。電源アダプタが壁のコンセントに正しく差し込まれ、LandingZone DOCK に接続されていることを確認します（オン・オフステータス表示ライトが点灯しているはずです）。

MACBOOK PRO が充電されない

MacBook Pro の MagSafe 2 電源アダプタが、LandingZone に正しく差し込まれており (6)、そのアダプタがコンピュータに接続されていることを確認します。必要であれば、タイトニングスイッチを持ち上げてアダプタの位置を変えます (5)。

ETHERNETが使えない

正しい Ethernet ドライバがインストールされているか再度確認します。作動中の Ethernet ポート上にはライトが点滅します。

ウィングがきちんと閉まらない

MacBook Pro が、2カ所のガイドポストまで押し込まれているかを確認します。MacBook Pro のポートに合わせてコネクタの位置をそろえてから、静かに両端を押します。

モニターが表示しない

外付けモニターが正しいHDMIモードを表示していることを確認します。iMacスクリーンの場合は、Command - F2を押してターゲットディスプレイモードに入ります。コンピュータのスクリーンが閉じている場合、MagSafe 2 電源アダプタは外付けモニターが使えるように接続されていなければなりません。「システム環境設定」内の「ディスプレイ」を開きます。好みのワークスペース用に設定を変えます。

カスタマーサポート

オンラインサポート

landingzone.net/FAQs をご覧ください

電話によるサポート

888-872-3251 までお電話ください (月曜～金曜 8:00 am ~ 4:00 pm 太平洋標準時)

Eメールによるサポート

Eメールを support@landingzone.net まで送信してください

ETHERNET ドライバのダウンロード

landingzone.net/download-driver からダウンロードしてください

適切な動作環境

- 電圧: 100 - 240V AC
- 周波数: 50Hz~60Hz
- 動作時温度: 10° ~35°
- 保管時温度: -24° ~45° C
- 相対湿度: 0%~90% (結露しないこと)
- 最高動作高度: 10,000フィート (約3000m)
- 最高保管時高度: 15,000フィート (約4500m)



この製品は、米国連邦通信委員会ルール・パート15に準拠しています。

ケアと掃除

やわらかい布で掃除します。LandingZoneの掃除には、水や洗剤を使わないでください。

移動する時は、付属のトラベルクリップでリリースレバーを閉じてください。

廃棄

本製品を廃棄する場合、現行法で規制される場合があります。国および自治体の法令、法律、規則、その他ガイドラインに従って、本製品および梱包資材を適切に廃棄してください。

著作権および商標

© 2013 InfiniWing, Inc. LandingZone は InfiniWing, Inc.の登録商標です。

Apple、Appleのロゴ、MacBook Pro、Retina、Mac OS X、MagSafe、Mini DisplayPortは、アメリカ合衆国および他国で登録されているApple, Inc.の商標です。Kensingtonは、ACCO Brandsの一部門であるKensington Computer Groupの登録商標です。Thunderbolt および Thunderbolt のロゴは、アメリカ合衆国および他国、またはどちらかにおける Intel Corporation の商標です。HDMI、HDMIのロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

言及されている会社および商品はすべて各社の商標であるか、その可能性があります。第三者の商品に関する言及は情報提供が唯一の目的であり、保証や推奨をするものではありません。

InfiniWingは、言及商品のパフォーマンスに関し、一切の責任を負いません。

LandingZone 製品に関する詳しい情報は、LandingZone.net をご覧ください。



他の言語は、LandingZone.net/user-guides をご覧ください。