

MANUEL D'UTILISATION



Pour d'autres langues, veuillez visiter LandingZone.net/languages



ACCUPLEZ. VERROUILLEZ. CONNECTEZ.

Cher propriétaire de MacBook,

Merci d'avoir acheté le LandingZone PRO. Nous espérons qu'il vous donnera toute satisfaction. Le LandingZone est très facile à utiliser, mais si vous avez besoin d'aide, ce manuel vous indiquera de façon simple comment vous en servir.

Pour toutes questions ou si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter à n'importe quel moment à landingzone.net ou à nous appeler au 888-872-3251.

Meilleures salutations,

Kitae Kwon
PDG, infiniWing, Inc.

NUMÉROS DE MODÈLES

LZ1011A pour MacBook Air® 11 po
LZ1013A pour MacBook Air® 13 po

COMPATIBILITÉ

Ce dispositif fonctionne avec :

Modèles MacBook Air® 11 po sortis en
juin 2012 (modèle A1465)

Modèles MacBook Air® 13 po sortis en
juin 2012 (modèle A1466)

Prend en charge l'écran Apple
Thunderbolt® (modèle A1407) et les
moniteurs autres que Thunderbolt®

CONTENU DE LA BOÎTE

- Station d'accueil sécurisée LandingZone PRO
- Adaptateur de courant
- Clip de verrouillage à levier pour voyage
- Manuel
- Carte de garantie
- Carte de rappel d'enregistrement

AVANTAGES

LandingZone PRO est une station d'accueil sécurisée attrayante et simple d'emploi pour le MacBook Air®. Quand vous revenez de voyage avec votre ordinateur, introduisez-le simplement dans le LandingZone de votre bureau et profitez des avantages d'un ordinateur de bureau complet.

CARACTÉRISTIQUES

- Accouplement en une étape
- Hub USB incorporé avec 3 ports USB 3.0
- Port Gigabit Ethernet
- Prend en charge l'écran Apple Thunderbolt® (modèle A1407) et les moniteurs autres que Thunderbolt®
- Port de sécurité intégré compatible avec tous les verrous d'ordinateurs portables Kensington® (vendus séparément) afin de sécuriser votre MacBook Air®
- Adaptateur de courant avec large gamme de tensions d'entrée (100~240 Vca)
- 1 port USB 3.0 « pass-through » supplémentaire qui prend en charge le chargement ultra-rapide d'un iPhone, iPad et iPod sur le côté gauche
- DEL d'état marche-arrêt blanche sur l'aile droite
- Clip de verrouillage à levier pour voyage

AVANT DE COMMENCER

Clip de Voyage : retirez le clip de voyage (1) sur le levier d'ouverture (9). Quand vous transportez votre LandingZone PRO, vous pouvez utiliser le clip de voyage pour verrouiller le levier d'ouverture.


Fonctionnalité Ethernet : allez à landingzone.net/download pour télécharger et installer le dernier pilote Ethernet afin d'avoir une compatibilité Ethernet complète.



ACCOUPLAGE

ÉTAPE 1 : CONNECTEZ L'ALIMENTATION ET LES PÉRIPHÉRIQUES


- Placez le commutateur de serrage **(5)** en position HAUT et insérez la fiche MagSafe 2 du MacBook Air® dans le support de la prise d'alimentation MagSafe 2 **(6)**. Poussez le commutateur de serrage **(5)** vers le bas.
- Connectez Ethernet et les périphériques tels que le moniteur, le clavier, les dispositifs de stockage, la tablette de dessin, etc. (Remarque : vous devez installer d'abord le pilote Ethernet pour utiliser Ethernet).
- En option, connectez un verrou Kensington® (non inclus) en suivant les instructions incluses avec le verrou **(8)**.

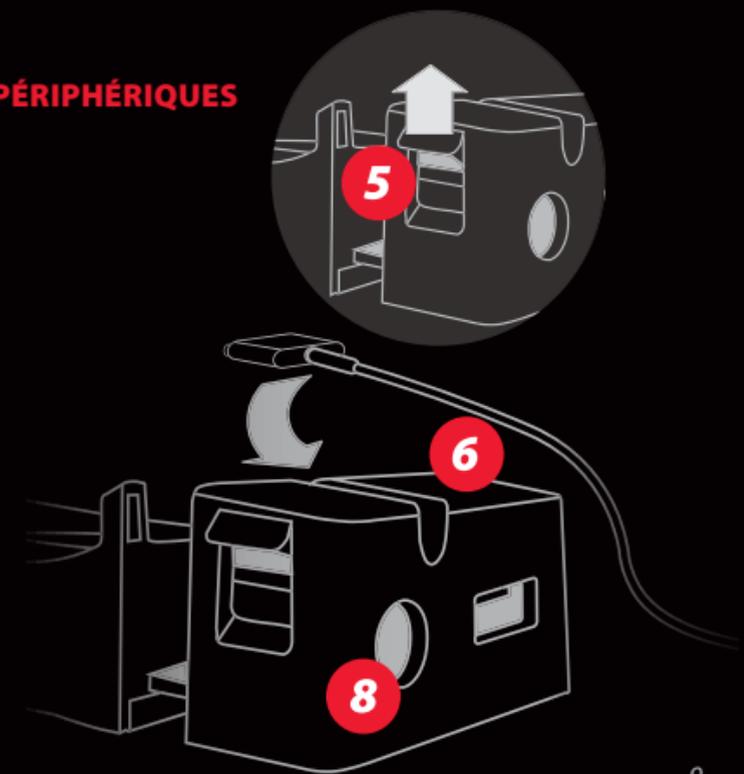

ÉTAPE 2 : CONNECTEZ VOTRE MACBOOK AIR®

- Placez votre MacBook Air® fermé dans LandingZone PRO jusqu'à ce que l'arrière de votre MacBook Air® touche les deux broches de guidage **(A)**
- Poussez doucement vers l'intérieur les deux extrémités **(B)** du LandingZone PRO afin qu'elles s'enclenchent totalement avec le MacBook Air®. **N'utilisez pas le levier du LandingZone PRO quand vous accouplez l'ordinateur**

Conseil : Si vous avez l'affichage Thunderbolt® (modèle A1407), vous pouvez connecter d'autres périphériques Thunderbolt® en utilisant le port Thunderbolt® de l'affichage.

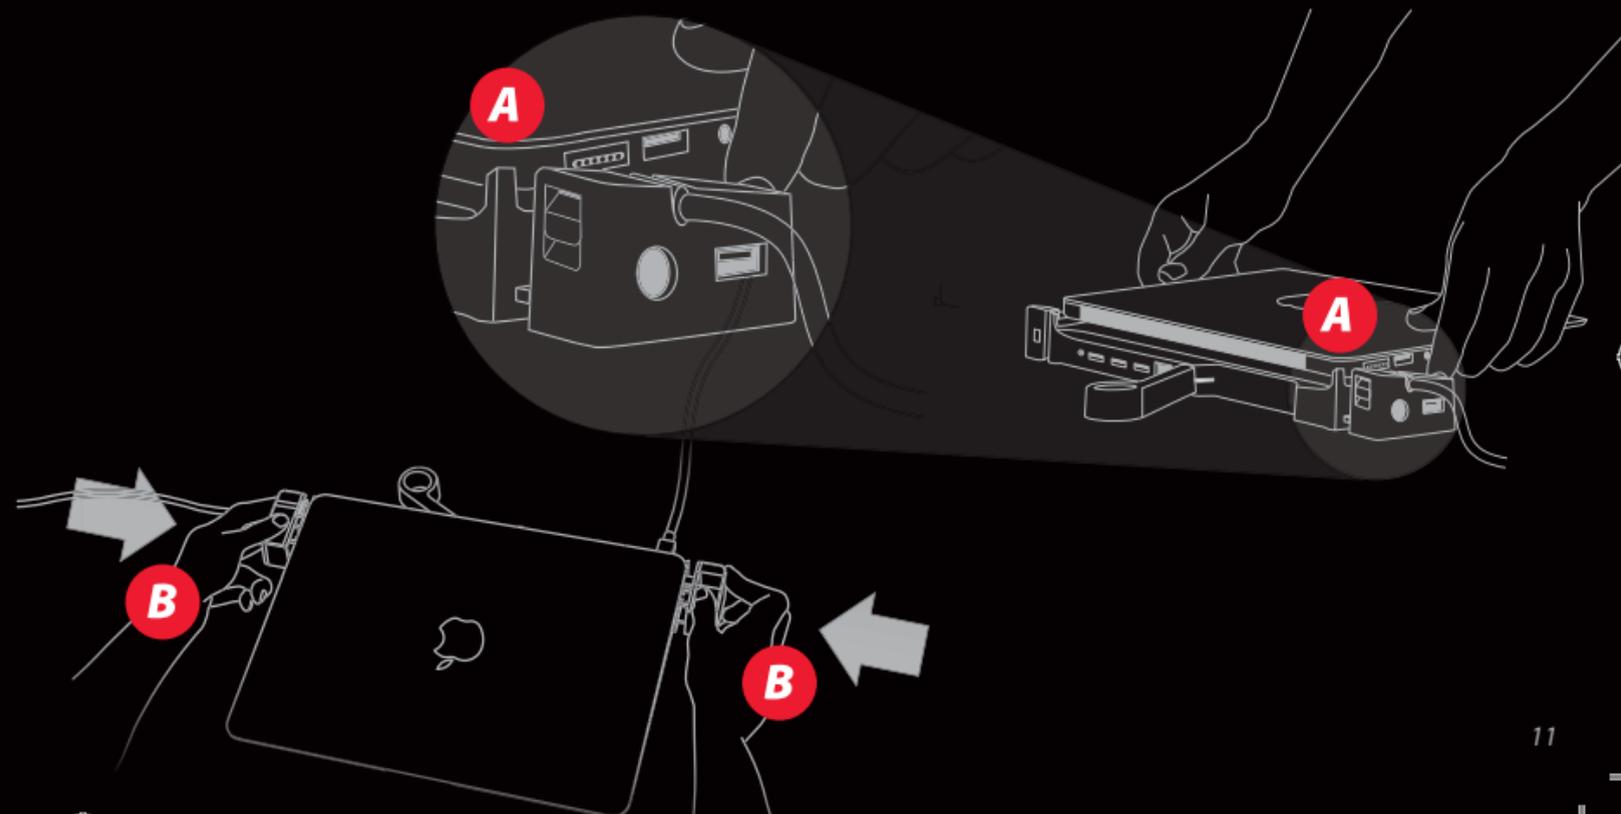

DÉSACCOUPLAGE

ÉTAPE 1 :

Éjectez les dispositifs du « Finder » de OS X


ÉTAPE 2 :

Déverrouillez si vous utilisez un verrou

ÉTAPE 3 :

Ouvrez le levier (9) et sortez votre MacBook Air®

Si vous voulez relâcher la prise MagSafe 2, placez le commutateur de serrage vers le haut (5)

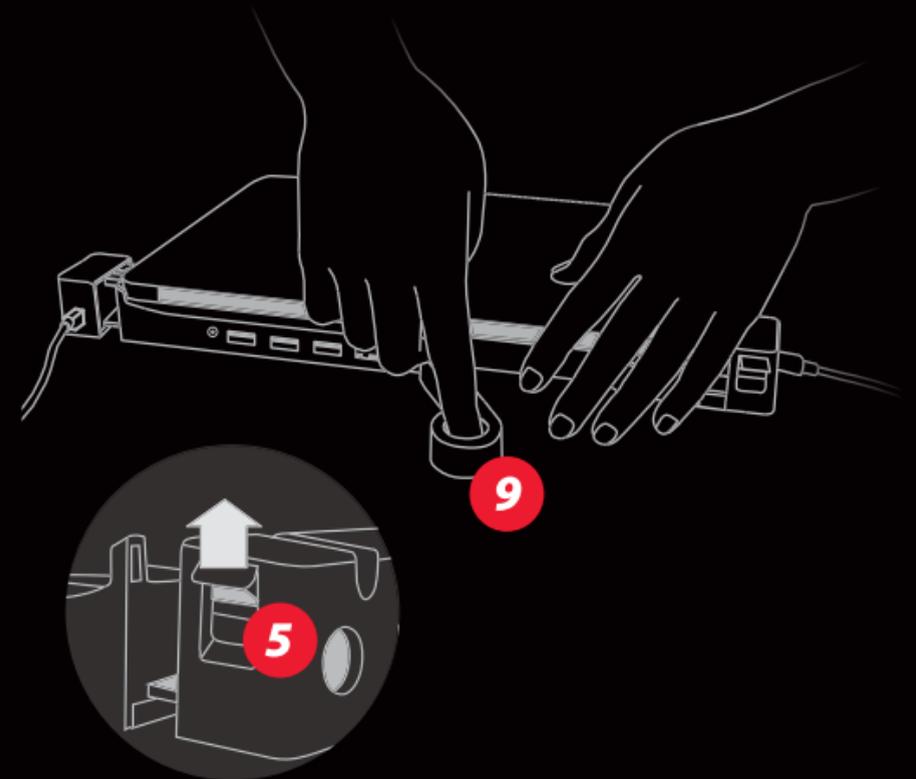

DÉPANNAGE

LES DISPOSITIFS USB NE FONCTIONNENT PAS

Assurez-vous que les deux côtés du LandingZone PRO sont complètement fermés et que les connecteurs sont complètement insérés dans le MacBook Air®. Confirmez que l'adaptateur de courant est bien enfiché dans votre prise murale et connecté au LandingZone PRO (le voyant lumineux Marche/Arrêt doit être allumé).

LE MACBOOK AIR NE SE CHARGE PAS

Confirmez que vous avez bien inséré l'adaptateur de courant MagSafe 2 du MacBook Air dans le LandingZone (6).

ETHERNET NE FONCTIONNE PAS

Vérifiez à nouveau que le pilote Ethernet approprié est installé.

LES AILES NE SE FERMENT PAS CORRECTEMENT

Veillez à pousser le MacBook Air® jusqu'au fond dans les

deux broches de guidage et que le commutateur de serrage de MagSafe 2 (5) est en position BAS. Avant de pousser avec précaution les deux côtés ensemble, alignez les connecteurs de manière à ce qu'ils se logent dans les ports du MacBook Air.®

L'IPHONE/L'IPAD/L'IPOD SE CHARGE LENTEMENT

Utilisez le port USB situé sur le côté gauche pour le chargement ultra-rapide.

SOUTIEN CLIENT

SOUTIEN EN LIGNE

Allez à landingzone.net/support

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE

Appelez le 888-872-3251 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17h, heure du Pacifique)

SOUTIEN PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Envoyez un courrier électronique à support@landingzone.net

TÉLÉCHARGEMENT DU PILOTE ETHERNET

Téléchargez à landingzone.net/download

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ

- Tension de ligne : 100-240 VCA
- Fréquence : 50 Hz à 60 Hz
- Température de fonctionnement : 10° à 35° C (50° à 95° F)
- Température de stockage : -24° à 45° C (-13° à 113° F)
- Humidité relative : 0 % à 90 % sans condensation
- Altitude de fonctionnement maximale : 3 048 m (10 000 pieds)
- Altitude de stockage maximale : 4 572 m (15 000 pieds)
- Altitude d'expédition maximale : 10 668 m (35 000 pieds)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas d'eau ou de solutions de nettoyage pour nettoyer LandingZone. Quand vous voyagez, utilisez le clip de voyage pour que le levier reste fermé

MISE AU REBUT

La législation en vigueur peut limiter la façon dont vous pouvez mettre ce produit au rebut. Par conséquent, veillez à respecter vos ordonnances, lois et réglementations ou autres directives à l'échelon local, de l'État, fédéral et du pays, afin de mettre correctement au rebut ce produit et les matériaux d'emballage qui l'accompagnent.

INFORMATIONS SUR LE DROIT D'AUTEUR ET LES MARQUES DE COMMERCE

© 2012 InfiniWing, Inc.

LandingZone est une marque déposée de InfiniWing, Inc.

Apple, le logo Apple, MacBook Air®, Mac OS X, Snow Leopard, Lion et Mountain Lion sont des marques de commerce de Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Kensington est une marque déposée de Kensington Computer Group, une division de ACCO Brands

Tous les autres noms de sociétés et de produits mentionnés peuvent être des marques de commerce de leurs sociétés respectives. Les produits de tiers sont mentionnés à titre informatif uniquement ; cette mention ne constitue pas une approbation ou une recommandation. InfiniWing n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les performances des produits mentionnés.



Ce dispositif est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC.





Pour d'autres langues, visitez LandingZone.net/languages